





**BOMBAS 6"**  
**PUMPS 6"**



# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

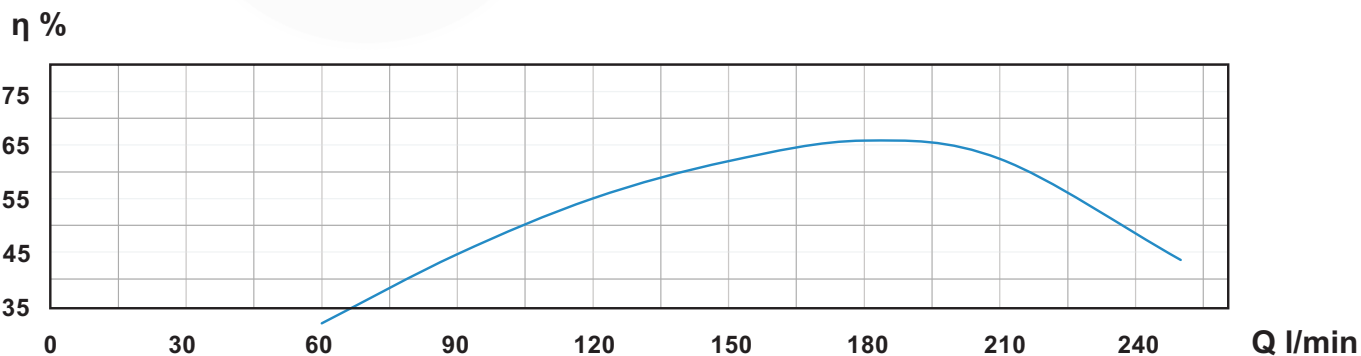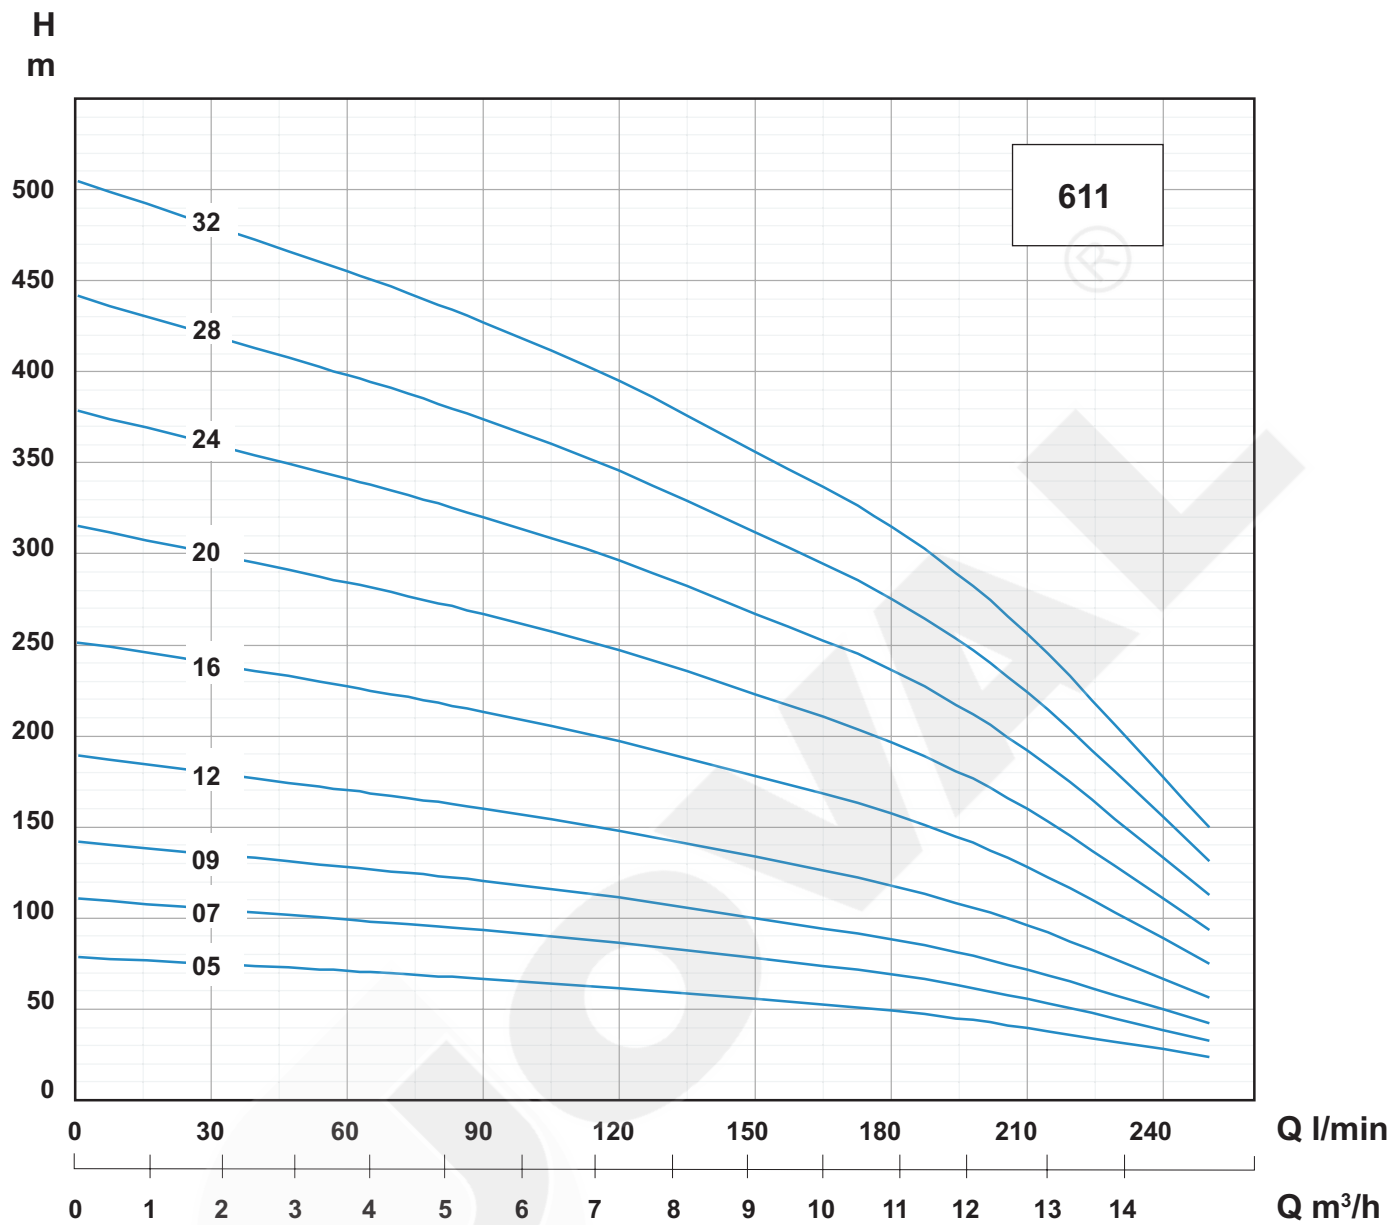

# BOMBA 6" - PUMP 6"



## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |        | Q - Caudal - Flow |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
|---------|-------|------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--|
|         | kW    | HP   | 3~400V | m³/h              | 0   | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 45  | 54   | 66 |  |
| A       |       |      | l/min  | 0                 | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |    |  |
| 611 05  | 2,2   | 3    | 5,9    | H<br>m            | 79  | 71  | 65  | 56  | 44  | 23  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 07  | 3     | 4    | 7,8    |                   | 110 | 100 | 91  | 78  | 61  | 33  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 09  | 4     | 5,5  | 9,3    |                   | 142 | 128 | 118 | 100 | 78  | 42  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 12  | 5,5   | 7,5  | 12,5   |                   | 189 | 171 | 157 | 134 | 105 | 56  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 16  | 7,5   | 10   | 16,0   |                   | 253 | 228 | 209 | 178 | 140 | 75  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 20  | 9,3   | 12,5 | 20,7   |                   | 316 | 284 | 261 | 223 | 174 | 94  |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 24* | 11    | 15   | 23,3   |                   | 379 | 341 | 314 | 267 | 209 | 113 |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 28* | 13    | 17,5 | 29,5   |                   | 442 | 398 | 366 | 312 | 244 | 131 |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
| 611 32* | 15    | 20   | 31,3   |                   | 505 | 455 | 418 | 356 | 279 | 150 |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |

Q - Caudal  
- Flow



H - Potência nominal do motor  
- Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 611 05  | 9,7    | 552    | 2 1/2" |
| 611 07  | 11,2   | 634    |        |
| 611 09  | 12,8   | 725    |        |
| 611 12  | 15,1   | 848    |        |
| 611 16  | 18,2   | 1012   |        |
| 611 20  | 21,3   | 1176   |        |
| 611 24* | 24,7   | 1412   |        |
| 611 28* | 27,8   | 1576   |        |
| 611 32* | 30,9   | 1740   |        |

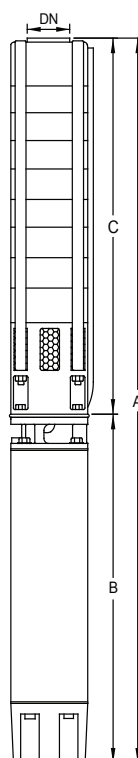

# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

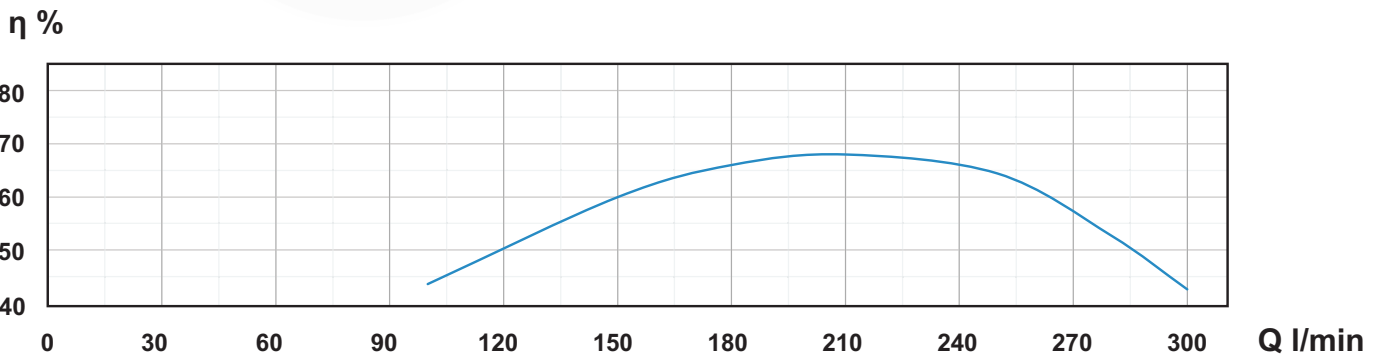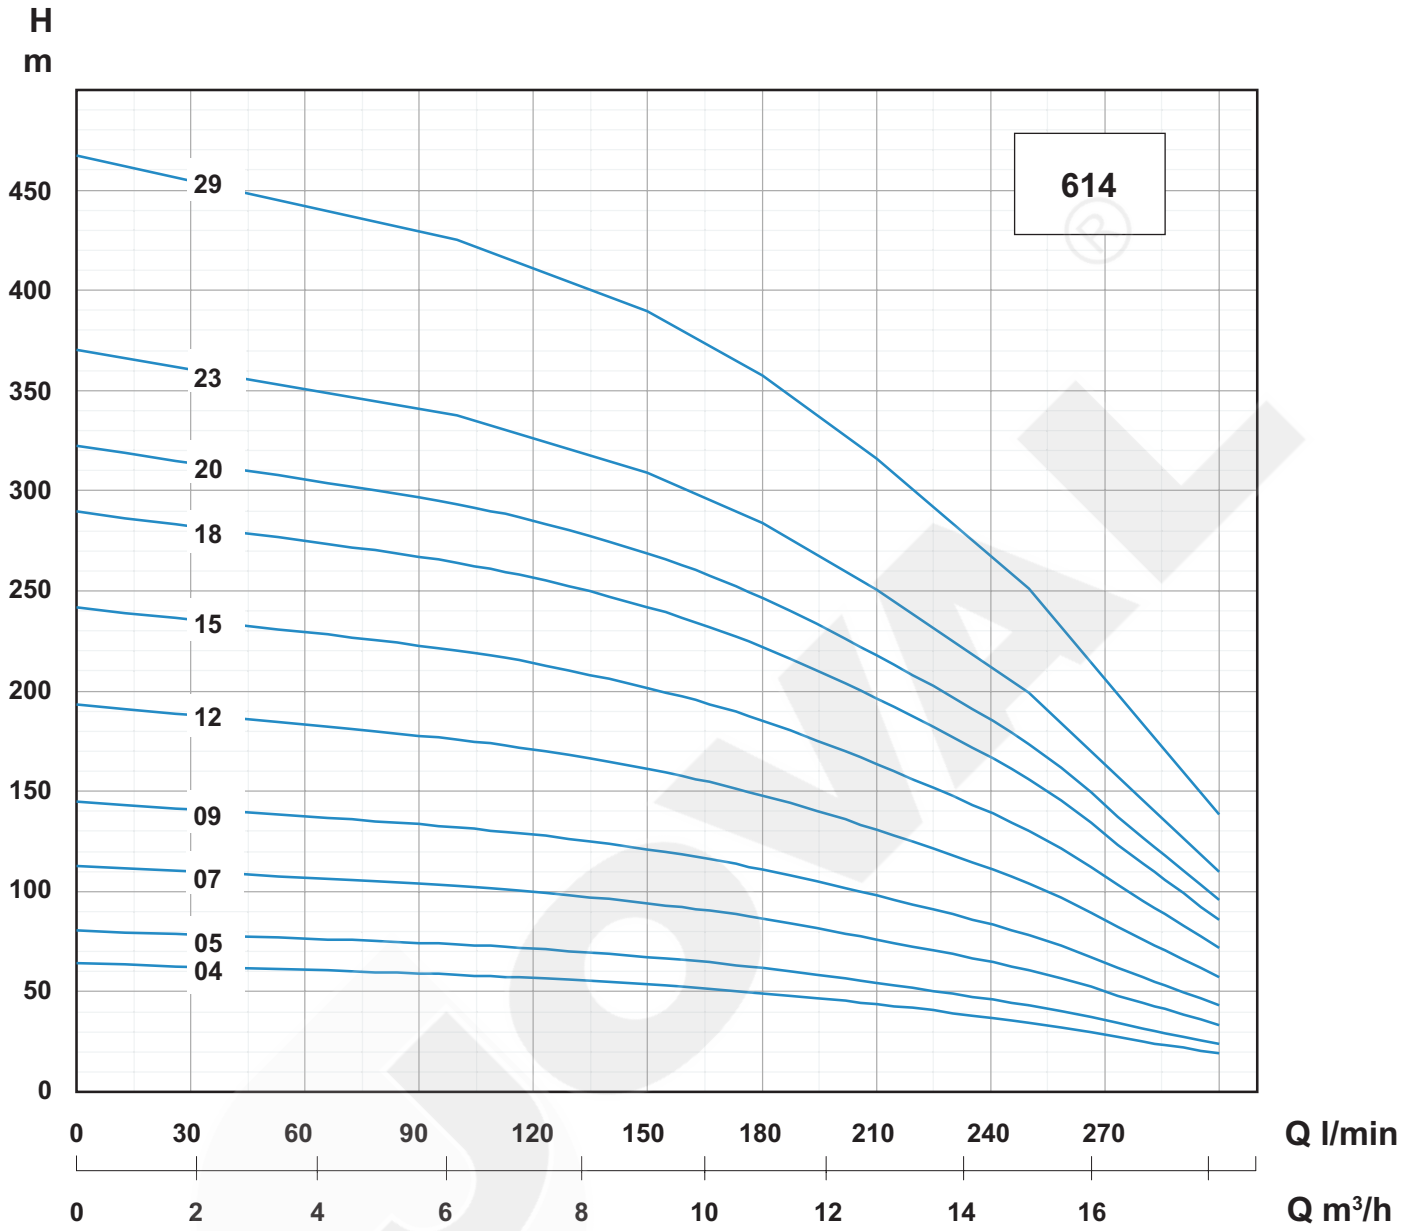


# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |        | Q - Caudal - Flow |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |
|---------|-------|------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|
|         | kW    | HP   | 3~400V | m³/h              | 0   | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 45  | 54   | 66 |
| A       |       |      | l/min  | 0                 | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |    |
| 614 04  | 2,2   | 3    | 5,9    | H<br>m            | 64  | 61  | 59  | 54  | 46  | 35  | 19  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 05  | 3     | 4    | 7,8    |                   | 81  | 77  | 73  | 67  | 57  | 43  | 24  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 07  | 4     | 5,5  | 9,3    |                   | 113 | 107 | 103 | 94  | 80  | 61  | 33  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 09  | 5,5   | 7,5  | 12,5   |                   | 145 | 138 | 132 | 121 | 103 | 78  | 43  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 12  | 7,5   | 10   | 16,0   |                   | 193 | 184 | 176 | 161 | 137 | 104 | 57  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 15  | 9,3   | 12,5 | 20,7   |                   | 242 | 230 | 220 | 202 | 172 | 130 | 72  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 18  | 11    | 15   | 23,3   |                   | 290 | 276 | 264 | 242 | 206 | 156 | 86  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 20  | 13    | 17,5 | 29,5   |                   | 322 | 307 | 293 | 269 | 229 | 173 | 96  |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 23* | 15    | 20   | 31,3   |                   | 371 | 353 | 337 | 309 | 263 | 199 | 110 |     |     |     |     |     |     |      |    |
| 614 29* | 18,5  | 25   | 38,5   |                   | 467 | 445 | 425 | 390 | 332 | 251 | 139 |     |     |     |     |     |     |      |    |


Q - Caudal - Flow      H - Potência nominal do motor  
- Flow                      - Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 614 04  | 8,9    | 511    | 2 ½"   |
| 614 05  | 9,7    | 552    |        |
| 614 07  | 11,2   | 643    |        |
| 614 09  | 12,8   | 725    |        |
| 614 12  | 15,1   | 848    |        |
| 614 15  | 17,4   | 971    |        |
| 614 18  | 19,8   | 1094   |        |
| 614 20  | 21,3   | 1176   |        |
| 614 23* | 23,9   | 1371   |        |
| 614 29* | 28,6   | 1617   |        |

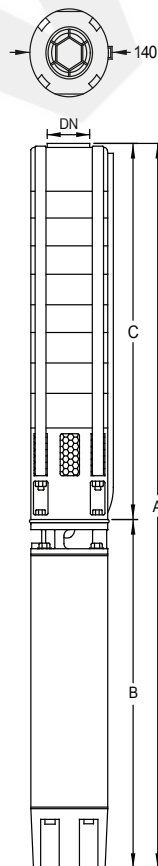


# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

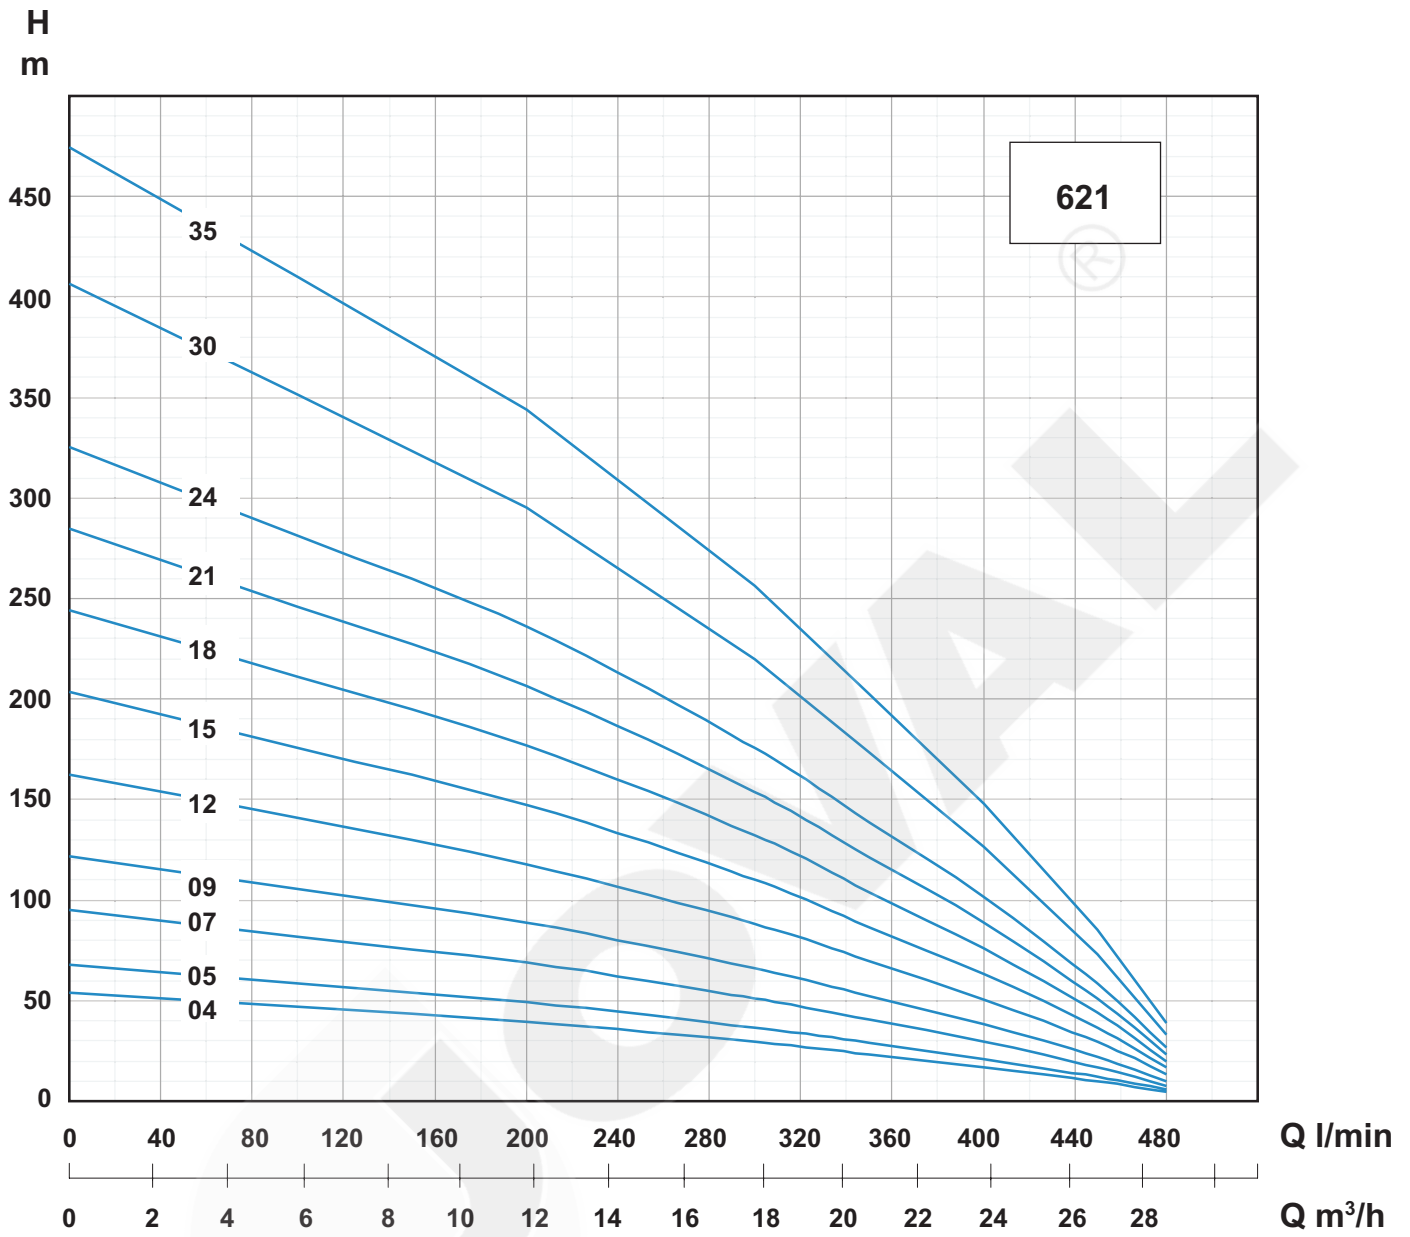

$\eta$  %

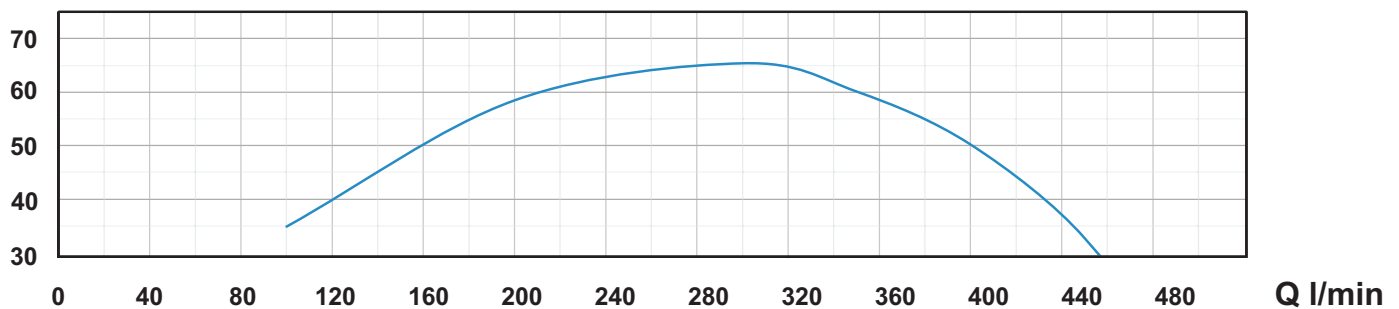

# BOMBA 6" - PUMP 6"



## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |             | m <sup>3</sup> /h | Q - Caudal - Flow |   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---------|-------|------|-------------|-------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|         | kW    | HP   | 3~400V<br>A |                   | l/min             | 0 | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 66 |  |  |
| 621 04  | 2,2   | 3    | 5,9         | H<br>m            | 54                |   |     | 47  | 44  | 39  | 35  | 29  | 23  | 17  | 10 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 05  | 3     | 4    | 7,8         |                   | 68                |   |     | 59  | 54  | 49  | 43  | 37  | 29  | 21  | 12 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 07  | 4     | 5,5  | 9,3         |                   | 95                |   |     | 82  | 76  | 69  | 61  | 51  | 40  | 30  | 17 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 09  | 5,5   | 7,5  | 12,5        |                   | 122               |   |     | 106 | 98  | 89  | 78  | 66  | 52  | 38  | 22 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 12  | 7,5   | 10   | 16,0        |                   | 163               |   |     | 141 | 131 | 118 | 104 | 88  | 69  | 51  | 29 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 15  | 9,3   | 12,5 | 20,7        |                   | 203               |   |     | 176 | 163 | 148 | 130 | 110 | 87  | 63  | 37 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 18* | 11    | 15   | 23,3        |                   | 244               |   |     | 211 | 196 | 177 | 156 | 132 | 104 | 76  | 44 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 21* | 13    | 17,5 | 29,5        |                   | 285               |   |     | 246 | 229 | 207 | 182 | 154 | 121 | 89  | 51 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 24* | 15    | 20   | 31,3        |                   | 325               |   |     | 281 | 261 | 236 | 208 | 176 | 139 | 101 | 59 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 30* | 18,5  | 25   | 38,5        |                   | 407               |   |     | 352 | 327 | 295 | 260 | 220 | 173 | 127 | 73 |    |    |    |    |    |  |  |
| 621 35* | 22    | 30   | 45,3        |                   | 474               |   |     | 410 | 381 | 344 | 303 | 257 | 202 | 148 | 86 |    |    |    |    |    |  |  |

Q - Caudal  
- Flow


H - Potência nominal do motor  
- Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 621 04  | 9,9    | 579    | 2 1/2" |
| 621 05  | 10,9   | 637    |        |
| 621 07  | 13,0   | 762    |        |
| 621 09  | 15,1   | 878    |        |
| 621 12  | 18,2   | 1052   |        |
| 621 15  | 21,3   | 1226   |        |
| 621 18* | 24,4   | 1400   |        |
| 621 21* | 27,5   | 1574   |        |
| 621 24* | 30,6   | 1748   |        |
| 621 30* | 36,8   | 2096   |        |
| 621 35* | 41,9   | 2386   |        |

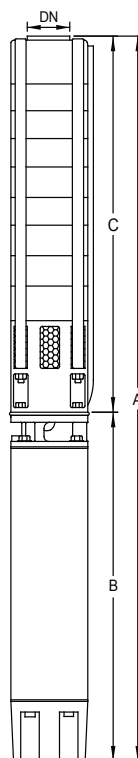


# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

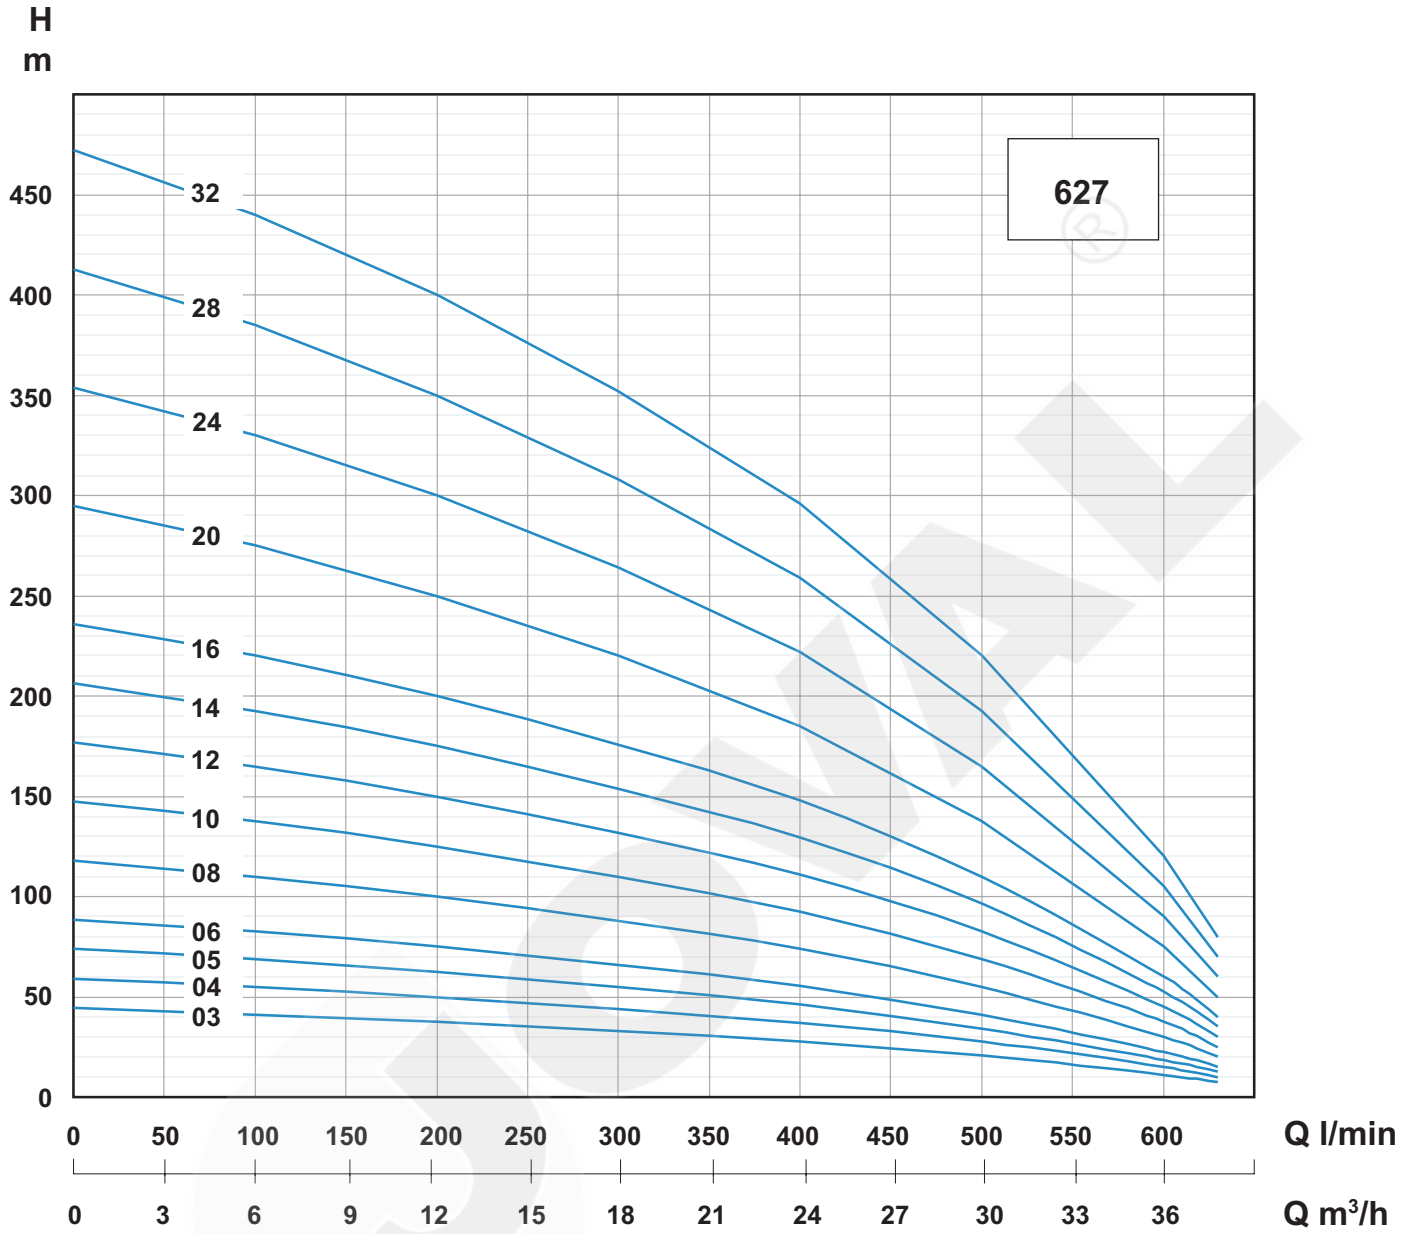

$\eta$  %

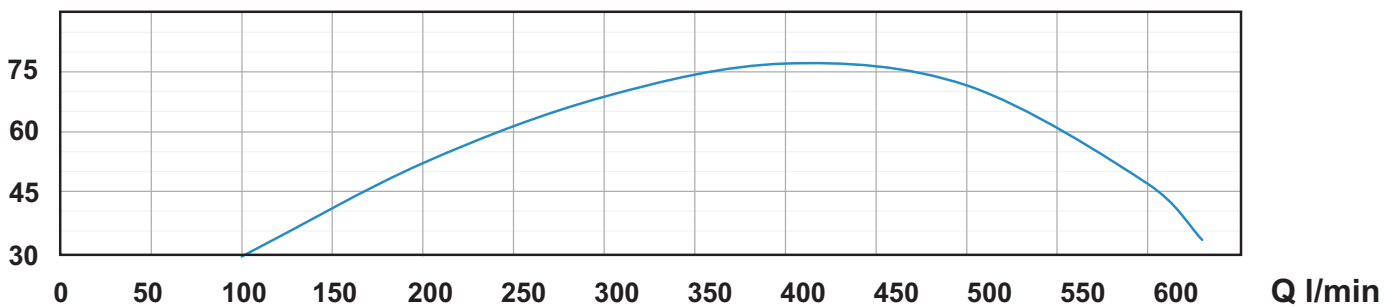

# BOMBA 6" - PUMP 6"


## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |        | Q - Caudal - Flow |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
|---------|-------|------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--|
|         | kW    | HP   | 3~400V | m³/h              | 0   | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 45  | 54   | 66 |  |
| A       |       |      | l/min  | 0                 | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |    |  |
| 627 03  | 2,2   | 3    | 5,9    | H<br>m            | 44  |     | 41  | 40  | 38  | 35  | 33  | 31  | 28  | 25  | 21  | 11  |     |      |    |  |
| 627 04  | 3     | 4    | 7,8    |                   | 59  |     | 55  | 53  | 50  | 47  | 44  | 41  | 37  | 33  | 28  | 15  |     |      |    |  |
| 627 05  | 4     | 5,5  | 9,3    |                   | 74  |     | 69  | 66  | 63  | 59  | 55  | 51  | 46  | 41  | 34  | 19  |     |      |    |  |
| 627 06  | 5,5   | 7,5  | 12,5   |                   | 89  |     | 83  | 80  | 75  | 71  | 66  | 62  | 56  | 50  | 41  | 23  |     |      |    |  |
| 627 08  | 7,5   | 10   | 16,0   |                   | 118 |     | 110 | 106 | 100 | 94  | 88  | 82  | 74  | 66  | 55  | 30  |     |      |    |  |
| 627 10  | 9,3   | 12,5 | 20,7   |                   | 148 |     | 138 | 133 | 125 | 118 | 110 | 103 | 93  | 83  | 69  | 38  |     |      |    |  |
| 627 12  | 11    | 15   | 23,3   |                   | 177 |     | 165 | 159 | 150 | 141 | 132 | 123 | 111 | 99  | 83  | 45  |     |      |    |  |
| 627 14  | 13    | 17,5 | 29,5   |                   | 207 |     | 193 | 186 | 175 | 165 | 154 | 144 | 130 | 116 | 96  | 53  |     |      |    |  |
| 627 16* | 15    | 20   | 31,3   |                   | 236 |     | 220 | 212 | 200 | 188 | 176 | 164 | 148 | 132 | 110 | 60  |     |      |    |  |
| 627 20* | 18,5  | 25   | 38,5   |                   | 295 |     | 275 | 265 | 250 | 235 | 220 | 205 | 185 | 165 | 138 | 75  |     |      |    |  |
| 627 24* | 22    | 30   | 45,3   |                   | 354 |     | 330 | 318 | 300 | 282 | 264 | 246 | 222 | 198 | 165 | 90  |     |      |    |  |
| 627 28* | 26,5  | 35   | 56,7   |                   | 413 |     | 385 | 371 | 350 | 329 | 308 | 287 | 259 | 231 | 193 | 105 |     |      |    |  |
| 627 32* | 30    | 40   | 63,5   |                   | 472 |     | 440 | 424 | 400 | 376 | 352 | 328 | 296 | 264 | 220 | 120 |     |      |    |  |

Q - Caudal  
- Flow



H - Potência nominal do motor  
- Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 627 03  | 9,2    | 536    | 3"     |
| 627 04  | 10,4   | 599    |        |
| 627 05  | 11,6   | 671    |        |
| 627 06  | 12,7   | 734    |        |
| 627 08  | 15,0   | 860    |        |
| 627 10  | 17,3   | 986    |        |
| 627 12  | 19,6   | 1112   |        |
| 627 14  | 22,0   | 1238   |        |
| 627 16* | 24,3   | 1364   |        |
| 627 20* | 28,9   | 1616   |        |
| 627 24* | 33,5   | 1868   |        |
| 627 28* | 38,1   | 2120   |        |
| 627 32* | 42,7   | 2372   |        |

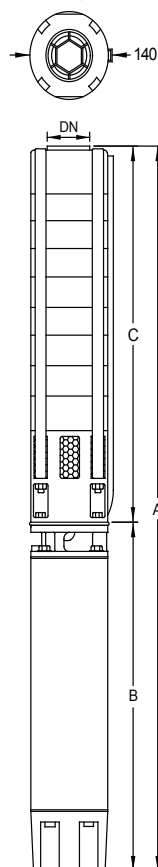

# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

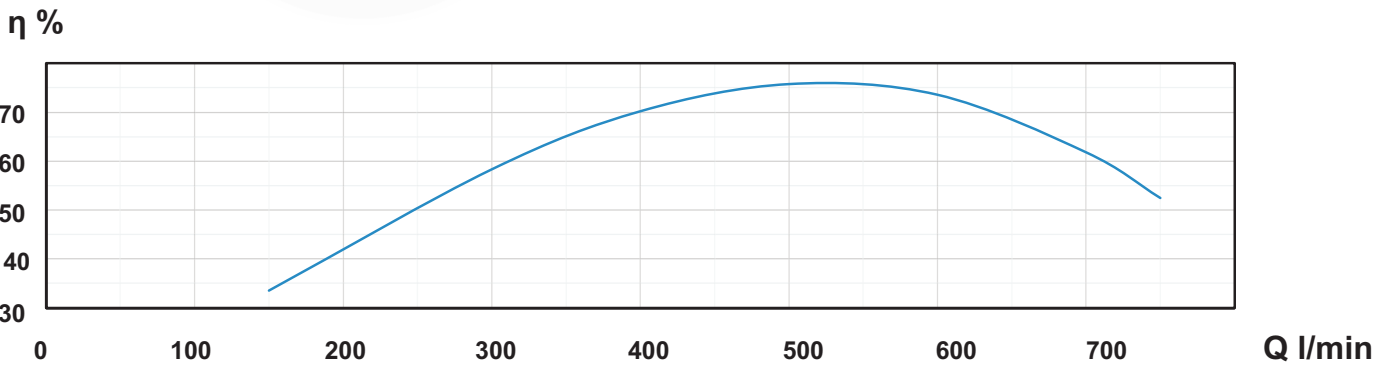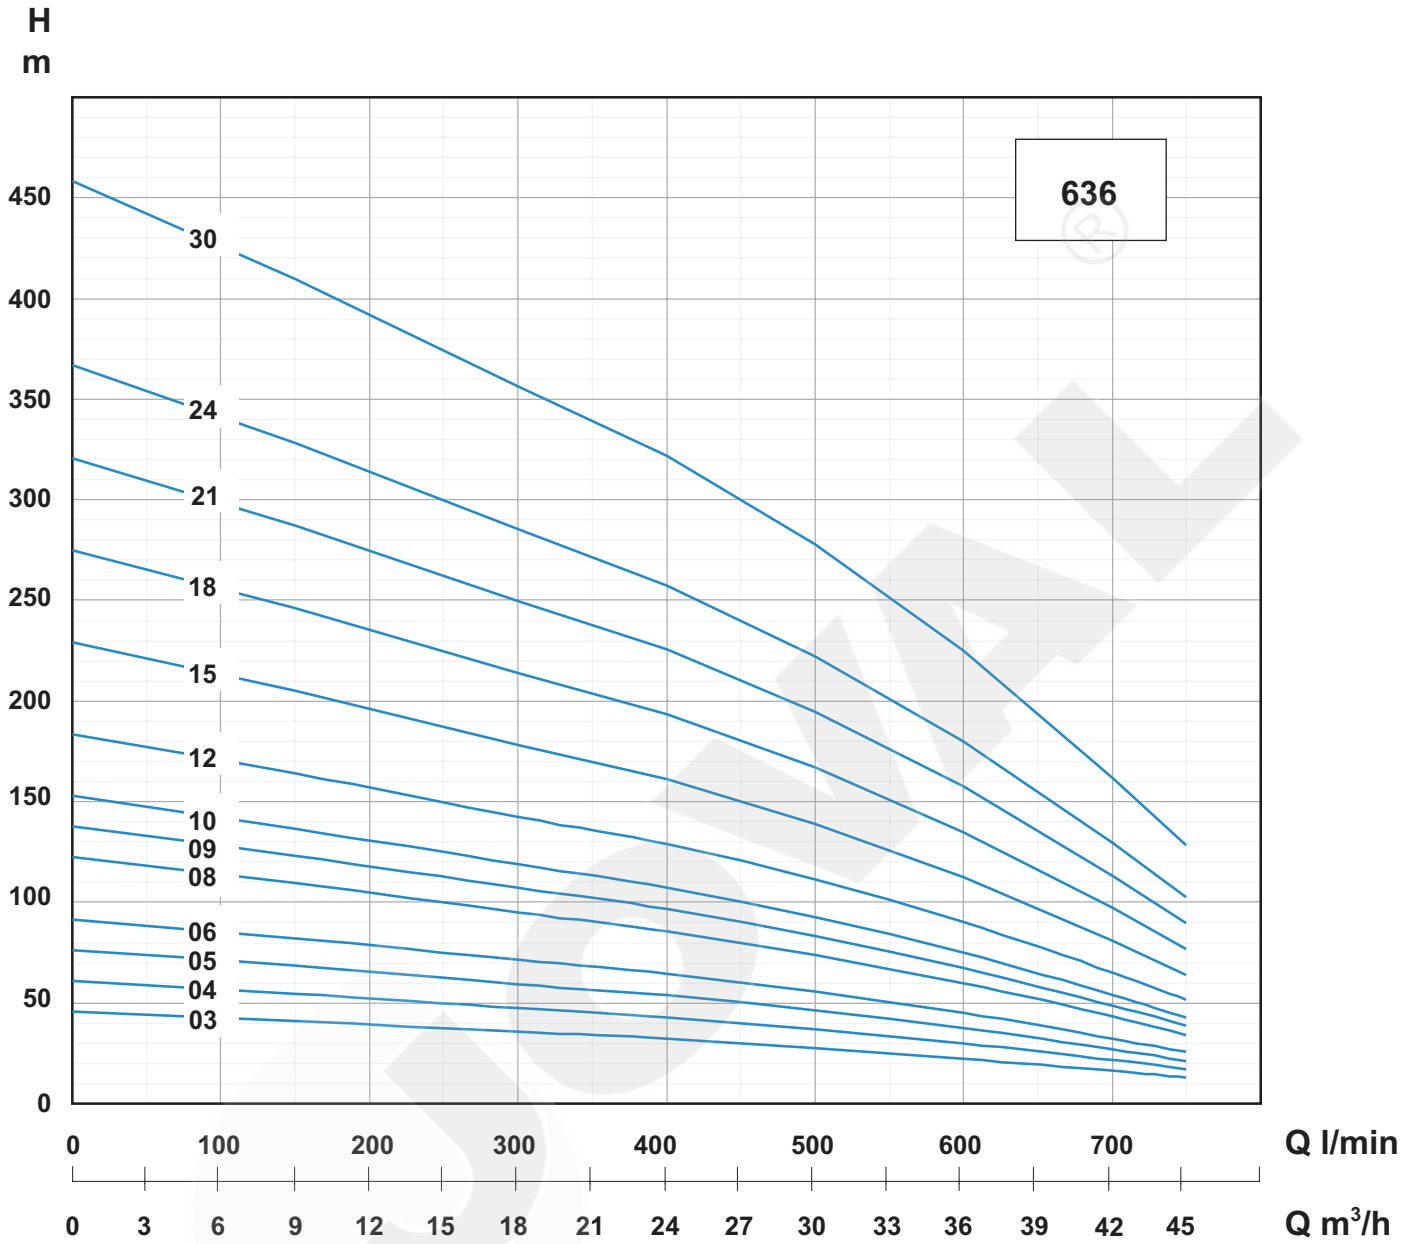

# BOMBA 6" - PUMP 6"



## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |        | Q - Caudal - Flow |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
|---------|-------|------|--------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--|
|         | kW    | HP   | 3~400V | m³/h              | 0  | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 45  | 54   | 66 |  |
| A       |       |      | l/min  | 0                 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |    |  |
| 636 03  | 3     | 4    | 7,8    | 46                |    |     | 41  | 39  | 37  | 36  | 34  | 32  | 30  | 28  | 23  | 13  |     |      |    |  |
| 636 04  | 4     | 5,5  | 9,3    | 61                |    |     | 55  | 52  | 50  | 48  | 45  | 43  | 40  | 37  | 30  | 17  |     |      |    |  |
| 636 05  | 5,5   | 7,5  | 12,5   | 76                |    |     | 68  | 66  | 62  | 59  | 57  | 54  | 51  | 46  | 38  | 21  |     |      |    |  |
| 636 06  | 7,5   | 10   | 16,0   | 92                |    |     | 82  | 79  | 75  | 71  | 68  | 64  | 61  | 56  | 45  | 26  |     |      |    |  |
| 636 08  | 9,3   | 12,5 | 20,7   | 122               |    |     | 109 | 105 | 100 | 95  | 91  | 86  | 81  | 74  | 60  | 34  |     |      |    |  |
| 636 09  | 11    | 15   | 23,3   | 138               |    |     | 123 | 118 | 112 | 107 | 102 | 97  | 91  | 83  | 68  | 39  |     |      |    |  |
| 636 10  | 13    | 17,5 | 29,5   | 153               |    |     | 137 | 131 | 124 | 119 | 113 | 107 | 101 | 93  | 75  | 43  |     |      |    |  |
| 636 12  | 15    | 20   | 31,3   | 183               |    |     | 164 | 157 | 149 | 143 | 136 | 129 | 121 | 111 | 90  | 51  |     |      |    |  |
| 636 15  | 18,5  | 25   | 38,5   | 229               |    |     | 205 | 197 | 187 | 178 | 170 | 161 | 152 | 139 | 113 | 64  |     |      |    |  |
| 636 18* | 22    | 30   | 45,3   | 275               |    |     | 246 | 236 | 224 | 214 | 204 | 193 | 182 | 167 | 135 | 77  |     |      |    |  |
| 636 21* | 26,5  | 35   | 56,7   | 321               |    |     | 287 | 275 | 261 | 250 | 238 | 225 | 212 | 195 | 158 | 90  |     |      |    |  |
| 636 24* | 30    | 40   | 63,5   | 367               |    |     | 328 | 315 | 299 | 285 | 272 | 258 | 243 | 222 | 180 | 103 |     |      |    |  |
| 636 30* | 37    | 50   | 73,0   | 458               |    |     | 410 | 393 | 373 | 357 | 340 | 322 | 303 | 278 | 225 | 128 |     |      |    |  |

Q - Caudal  
- Flow


H - Potência nominal do motor  
- Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 636 03  | 9,1    | 536    | 3"     |
| 636 04  | 10,3   | 608    |        |
| 636 05  | 11,4   | 671    |        |
| 636 06  | 12,5   | 734    |        |
| 636 08  | 14,7   | 860    |        |
| 636 09  | 15,8   | 923    |        |
| 636 10  | 16,9   | 986    |        |
| 636 12  | 19,2   | 1112   |        |
| 636 15  | 22,5   | 1301   |        |
| 636 18* | 25,8   | 1490   |        |
| 636 21* | 29,2   | 1679   |        |
| 636 24* | 32,5   | 1868   |        |
| 636 30* | 39,2   | 2246   |        |

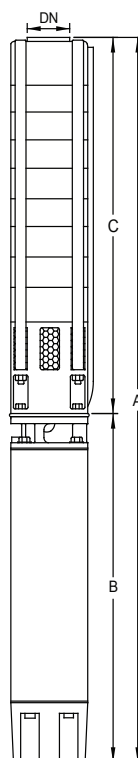


# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CURVAS DE CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS CURVES

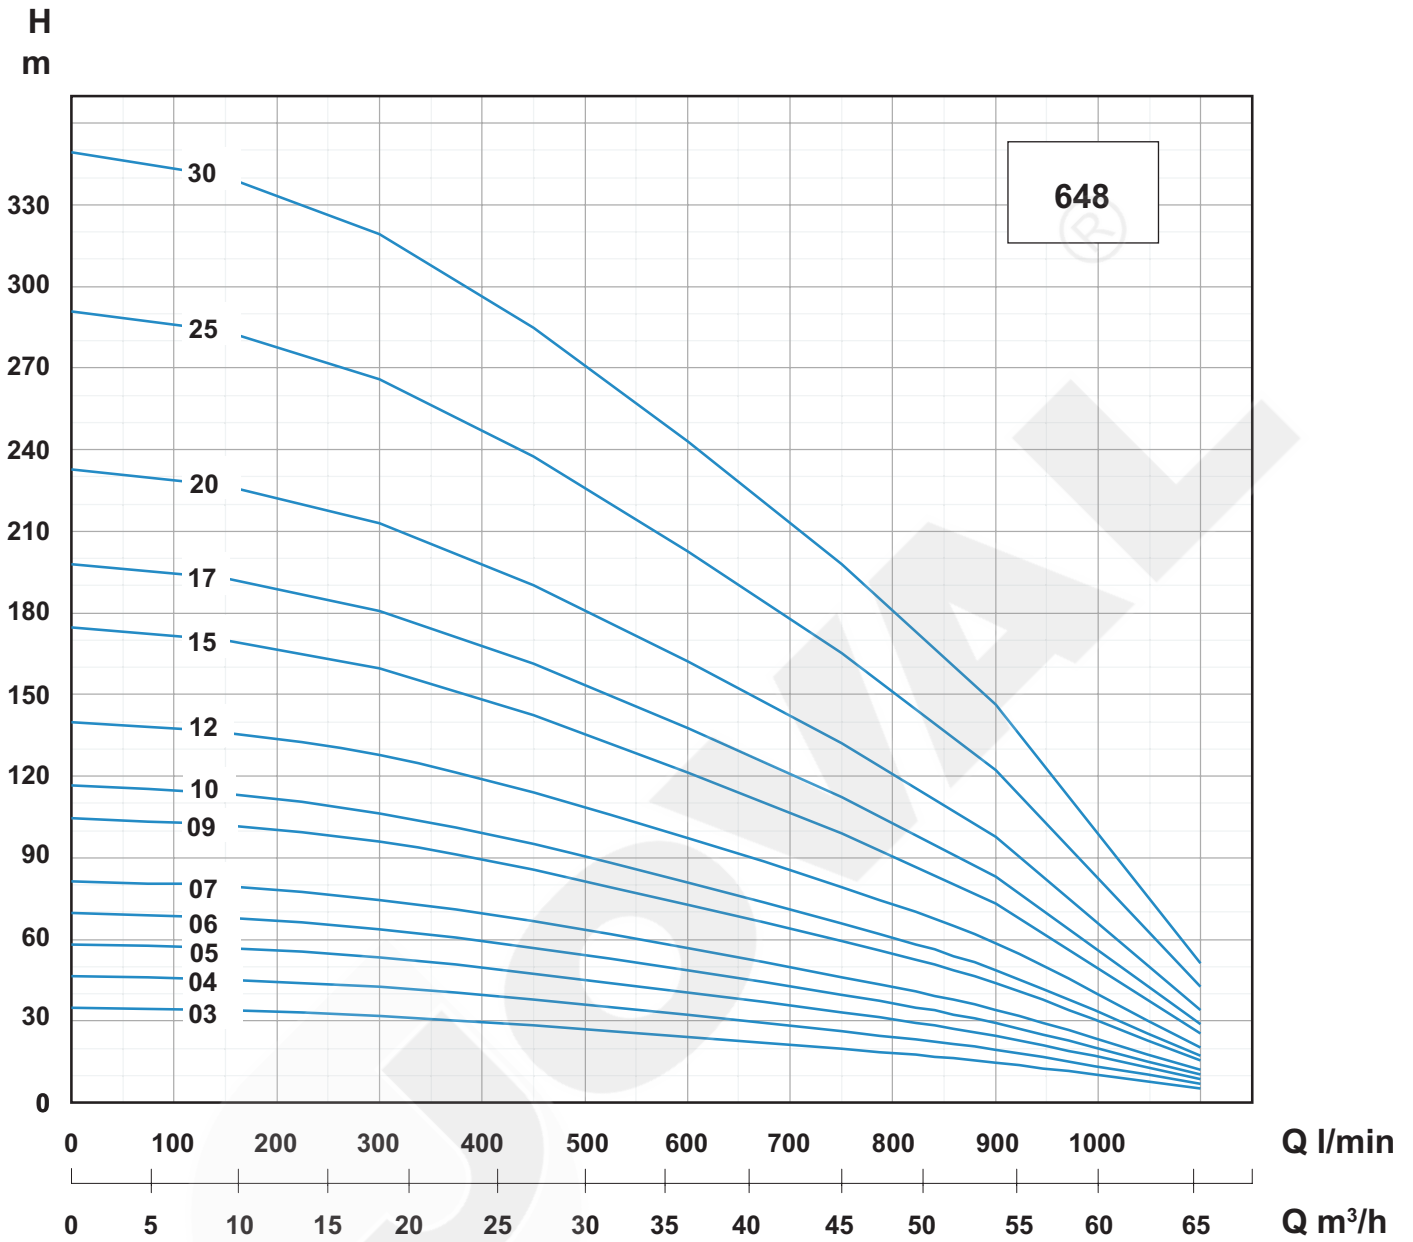

$\eta$  %

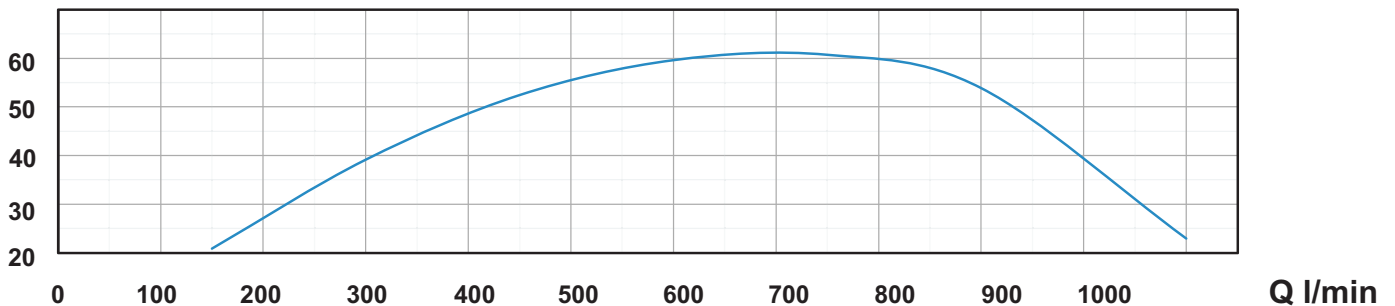


# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

| Modelo  | Motor |      |        | Q - Caudal - Flow |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |    |  |
|---------|-------|------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|--|
|         | kW    | HP   | 3~400V | m³/h              | 0   | 3,6 | 6   | 9   | 12  | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 36  | 45  | 54   | 66 |  |
| A       |       |      | l/min  | 0                 | 60  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |    |  |
| 648 03  | 4     | 5,5  | 9,3    | H<br>m            | 35  |     |     |     | 34  | 33  | 32  | 31  | 30  | 29  | 27  | 24  | 20  | 15   | 5  |  |
| 648 04  | 5,5   | 7,5  | 12,5   |                   | 47  |     |     |     | 45  | 44  | 43  | 41  | 40  | 38  | 36  | 32  | 26  | 20   | 7  |  |
| 648 05  | 7,5   | 10   | 16,0   |                   | 58  |     |     |     | 56  | 55  | 53  | 52  | 50  | 48  | 46  | 41  | 33  | 24   | 9  |  |
| 648 06  | 9,3   | 12,5 | 20,7   |                   | 70  |     |     |     | 67  | 65  | 64  | 62  | 59  | 57  | 55  | 49  | 40  | 29   | 10 |  |
| 648 07  | 11    | 15   | 23,3   |                   | 81  |     |     |     | 78  | 76  | 74  | 72  | 69  | 67  | 64  | 57  | 46  | 34   | 12 |  |
| 648 09  | 13    | 17,5 | 29,5   |                   | 105 |     |     |     | 101 | 98  | 96  | 93  | 89  | 86  | 82  | 73  | 59  | 44   | 15 |  |
| 648 10  | 15    | 20   | 31,3   |                   | 116 |     |     |     | 112 | 109 | 106 | 103 | 99  | 95  | 91  | 81  | 66  | 49   | 17 |  |
| 648 12  | 18,5  | 25   | 38,5   |                   | 140 |     |     |     | 134 | 131 | 128 | 124 | 119 | 114 | 109 | 97  | 79  | 59   | 20 |  |
| 648 15* | 22    | 30   | 45,3   |                   | 175 |     |     |     | 168 | 164 | 160 | 155 | 149 | 143 | 137 | 122 | 99  | 73   | 26 |  |
| 648 17* | 26,5  | 35   | 56,7   |                   | 198 |     |     |     | 190 | 185 | 181 | 175 | 168 | 162 | 155 | 138 | 112 | 83   | 29 |  |
| 648 20* | 30    | 40   | 63,5   |                   | 233 |     |     |     | 224 | 218 | 213 | 206 | 198 | 190 | 182 | 162 | 132 | 98   | 34 |  |
| 648 25* | 37    | 50   | 73,0   |                   | 291 |     |     |     | 280 | 273 | 266 | 258 | 248 | 238 | 228 | 203 | 165 | 122  | 43 |  |
| 648 30* | 45    | 60   | 93,9   |                   | 349 |     |     |     | 336 | 327 | 319 | 309 | 297 | 285 | 273 | 243 | 198 | 146  | 51 |  |

Q - Caudal - Flow      H - Potência nominal do motor - Rated motor power output

| Modelo  | Peso   | Altura | Saída  |
|---------|--------|--------|--------|
| Model   | Weight | Height | Salida |
|         | kg     | mm     | Outlet |
| 648 03  | 9,3    | 560    | 3"     |
| 648 04  | 10,5   | 628    |        |
| 648 05  | 11,7   | 696    |        |
| 648 06  | 12,9   | 764    |        |
| 648 07  | 14,0   | 832    |        |
| 648 09  | 16,4   | 968    |        |
| 648 10  | 17,5   | 1036   |        |
| 648 12  | 19,9   | 1172   |        |
| 648 15* | 23,4   | 1376   |        |
| 648 17* | 25,7   | 1512   |        |
| 648 20* | 29,3   | 1716   |        |
| 648 25* | 35,1   | 2056   |        |
| 648 30* | 41,0   | 2396   |        |

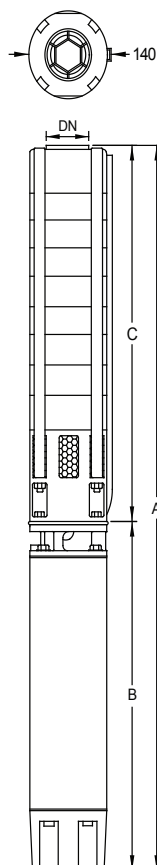

# BOMBA 6" - PUMP 6"

## CARACTERÍSTICAS - CHARACTERISTICS

### BOMBA (PT)

- Caudal: até 66m<sup>3</sup>/h a 2850 rpm
- Altura manométrica: até 505m a 2850 rpm
- Saída: 2½" e 3"
- Ensaio segundo a norma ISO 9906
- Diâmetro: 140mm
- Potência: até 45kW

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba do tipo centrífugo multicelular com turbinas radiais ou semi-axiais
- Turbinas e difusores em noryl com elementos anti-desgaste em aço inoxidável AISI 304
- Exterior da bomba em aço inoxidável AISI 304
- Árvore da bomba em aço inoxidável AISI 316
- Instalação vertical ou horizontal
- Acoplamento: Norma NEMA

### APLICAÇÕES

- Bombeamento de águas limpas de furos, poços, reservatórios e canais de água
- Abastecimento de água para aplicações domésticas, irrigação agrícola, sistemas hidropneumáticos, ...

### BOMBA (ESP)

- Caudal: hasta 66m<sup>3</sup>/h a 2850 rpm
- Altura manométrica: hasta 505m a 2850 rpm
- Salida: 2½" y 3"
- Ensayos según la norma ISO 9906
- Diámetro: 140mm
- Potencia: hasta 45kW

### CARACTERÍSTICAS

- Bomba del tipo centrífugo multicelular con impulsores radiales o semi-axiales
- Impulsores y difusores en noryl con elementos anti-desgaste en acero inoxidable AISI 304
- Exterior de la bomba en acero inoxidable AISI 304
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 316
- Instalación vertical o horizontal
- Acoplamiento: Norma NEMA

### APLICACIONES

- Bombeo de aguas limpas de pozos, depósitos y canales de agua
- Suministro de agua para aplicaciones domésticas, irrigación agrícola, sistemas hidropneumáticos, ...

### PUMP (ENG)

- Flow up to 66m<sup>3</sup>/h at 2850 rpm
- Manometric head: up to 505m at 2850 rpm
- Delivery outlet: 2½ and 3"
- Tested according standard ISO 9906
- Diameter: 140 mm
- Power: up to 45 kW

### CHARACTERISTIC

- Multi-stage pumps built in sections with radial or semi-axial impellers
- Impellers and diffusers in noryl with stainless steel AISI 304 wear rings
- Pump outside totally in stainless steel AISI 304
- Shaft in stainless steel AISI 316
- Vertical or horizontal installation
- Coupling: NEMA standart

### APPLICATIONS

- Pump clean water from bore holes, reservoirs and lake rivers
- Domestic water supply, irrigation, spraying watering, pressurization systems, ...

